



gelito^{SK}

Smart Machines

Artisan
gelato



PT 1

PT 2

**FOR A PERFECT PASTEURIZATION!
PER UNA PASTORIZZAZIONE PERFETTA!**

THE HIGH QUALITY PASTEURIZERS PASTORIZZATORI D'ALTA QUALITÀ

EN

IT

PT 1 PT 2

PT 1 and PT 2 heat, cool down, emulsify and preserve the mixture accordingly to hygiene regulations ensuring the highest efficiency.

No risk of burning or freezing and best results guaranteed even with a half batch production thanks to the new ergonomic stirrer and elliptical tank which ensures complete absence of lumps, with last generation probes that allow accurate temperature control up to a tenth of a degree.

PT 1 e PT 2 riscaldano, raffreddano, emulsionano e mantengono la miscela rispettando tutte le norme igieniche con ottimi standard e tempi di lavoro.

Il loro serbatoio ellittico, che garantisce la totale assenza di grumi, le sonde di ultima generazione, che controllano le temperature fino a un decimo di grado, e il nuovo agitatore ergonomico, evitano il rischio di bruciature o congelamenti e garantiscono i migliori risultati anche a mezzo carico.

ELLIPTICAL TANK

- Space-saving
- Perfect heat exchange
- No lumps



VASCA ELLITTICA

- Riduzione degli spazi
- Perfetto scambio termico
- Si evita la formazione di grumi

STIRRER

- High performances in mixing and suction
- Easy to remove and clean



AGITATORE

- Alte prestazioni di mixaggio e aspirazione
- Facile da rimuovere e pulire

ELECTRONIC CONTROL PANEL

- Electronic control of high and low pasteurization cycles
- Selection of customized pasteurization cycles up to 95°C available
- Cooling settable up to 2°C



PLANCIA DI COMANDO ELETTRONICA

- Controllo elettronico dei cicli di alta e bassa pastorizzazione
- Possibilità di selezionare cicli di pastorizzazione personalizzati fino a 95°C
- Raffreddamento impostabile fino a 2°C

WASHING GUN

- Built-in and ergonomic washing gun for an easy and quick cleaning process



PISTOLA DOCCETTA DI LAVAGGIO

- Doccetta di lavaggio ergonomica incorporata
- Lavaggio facile e veloce

EXTRACTION NOZZLE

- Anti-drop nozzle easy to remove and clean
- No leftovers into the extraction tube



RUBINETTO DI ESTRAZIONE

- Rubinetto antigoccia di facile estrazione e pulizia
- Assenza di residui di miscela nel canale di estrazione

AVAILABLE ALSO WITH AIR CONDENSER

- Finned battery condenser using no water
- Equipped with high performance motorfan
- Available upon request




DISPONIBILE ANCHE CON CONDENSAZIONE AD ARIA

- A batteria alettata per condensare senza acqua
- Dotato di motoventilatore ad alte prestazioni
- Disponibile su richiesta

MODELS / MODELLI

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

		PT 1E	PT 2E		
Frame type Tipologia di macchina		Floor Model Pavimento	Floor Model Pavimento		
Production per cycle Produzione per ciclo	lt	30/60	30/120		
Voltage Voltaggio	Volt/ Hz/Ph	400/50/3	400/50/3		
Power Potenza	kW	4.5	8.3		
Refrigeration Condenser Condensazione		Water Acqua	Air* Aria*	Water Acqua	Air** Aria**
Width Larghezza	cm	40	40	80	80
Depth Profondità	cm	102	122	102	/
Height Altezza	cm	119	119	119	119
Weight Peso	kg	151	195	255	/

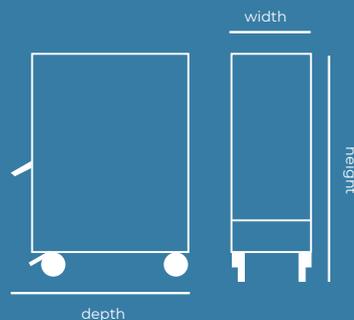

* incorporated air condenser upon request

** remote air condenser upon request

* condensazione ad aria incorporata su richiesta

** condensazione ad aria remota su richiesta

PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE

DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA



gelita^{SK}

Smart Machines, Simply Gelato

GELITA SK S.R.O.

HEADQUARTERS

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01

Dunajská Streda, **Slovakia**

info@gelitask.com

www.gelitask.com

+421 31 5694933

WATCH THE VIDEO



**DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA**