




POZZETTI A GLICOLE / GLYCOL POZZETTI

Banco pozzetti a glicole con riserva /
Glycol pozzetti counter with 2 levels of tubs



CARATTERISTICHE TECNICHE	OPTIONAL	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> - isolamento in schiuma di poliuretano iniettata a 40 kg/m³ con spessore 60 mm - interno vasca in acciaio inox 18/10 AISI 304 - esterno vasca rivestito in lamiera zincata su tutti i lati più il fondo - la vasca interna è corredata di foro "troppo pieno" ed è alta 600 mm per garantire che il livello del liquido refrigerante sia superiore a quello delle carpine - contenitori stagni per carpine in acciaio inox 18/10 AISI 304 con esclusivo sistema anti-rotazione che blocca le carpine all'interno dei cilindri, impedendone la rotazione - 2 livelli di carpine alte 250 mm - coperchi - piano in acciaio inox finitura Scotch-brite oppure a richiesta piano in marmo/granito/agglomerato - refrigerazione statica a glicole - pannello comandi elettronico - sbrinamento manuale con arresto dell'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - carpine con sistema anti-rotazione - lavaporizzatore - bancalina in vetro - termometro rilevamento temperatura interna glicole - glicole alimentare in tanica da 25 litri - motore remoto 	<ul style="list-style-type: none"> - insulation made of 60 mm / 1.97" thick polyurethane foam injected at 40 kg/m³ - tank interior in 18/10 AISI 304 stainless steel - case exterior in zincated plate steel (all 4 sides and the bottom) - 600 mm high internal tank equipped with a overfull drain hole, to guarantee that the glycol level will always be above the level of the tubs - sealed containers for cylindrical tubs in 18/10 AISI 304 stainless steel with exclusive tubs anti-rotation system - double level of 250 mm / 9.84" high gelato tubs - round lids - stainless steel top with Scotch-Brite finish, or marble/granite/agglomerate top on request - glycol refrigeration system - electronic control panel - manual defrost function with system stoppage 	<ul style="list-style-type: none"> - tubs with anti-rotation system - scoop washer - glass countertop - thermometer for Glycol internal temperature - food grade Glycol in 25 lts. tank - remote condensing unit


SEZIONI SECTION VIEWS

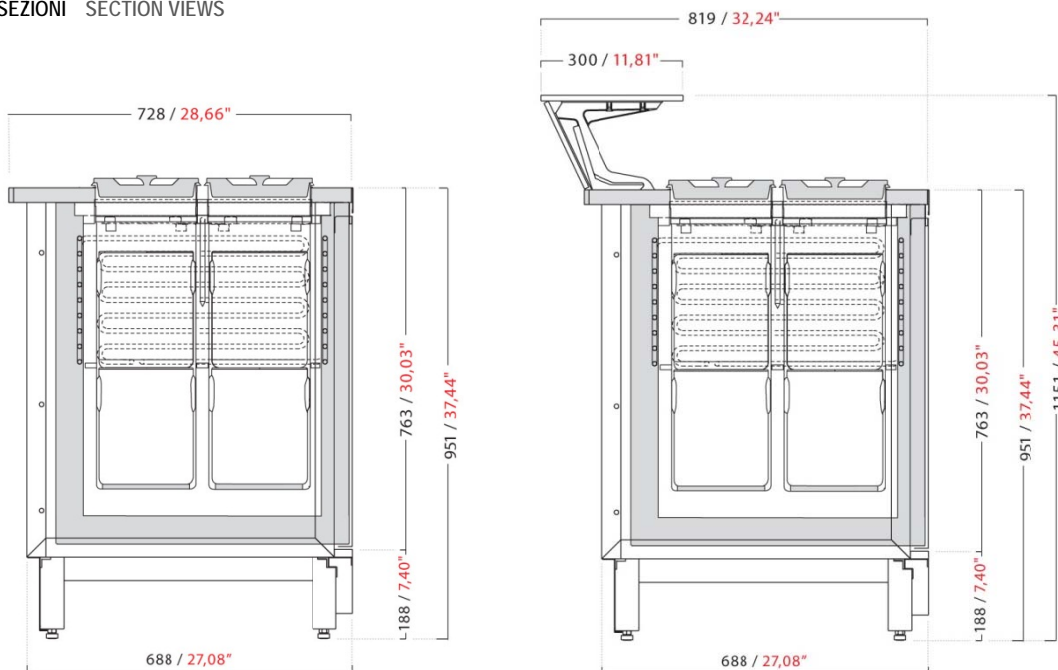


BANCO POZZETTI A GLICOLE CON RISERVA
Glycol pozzetti counter with 2 levels of gelato tubs

BANCO POZZETTI A GLICOLE CON RISERVA e bancalina in vetro
Glycol pozzetti counter with 2 levels of gelato tubs and glass countertop

MODULI UC = con motore a bordo UC units = with built-in air-cooled condensing unit

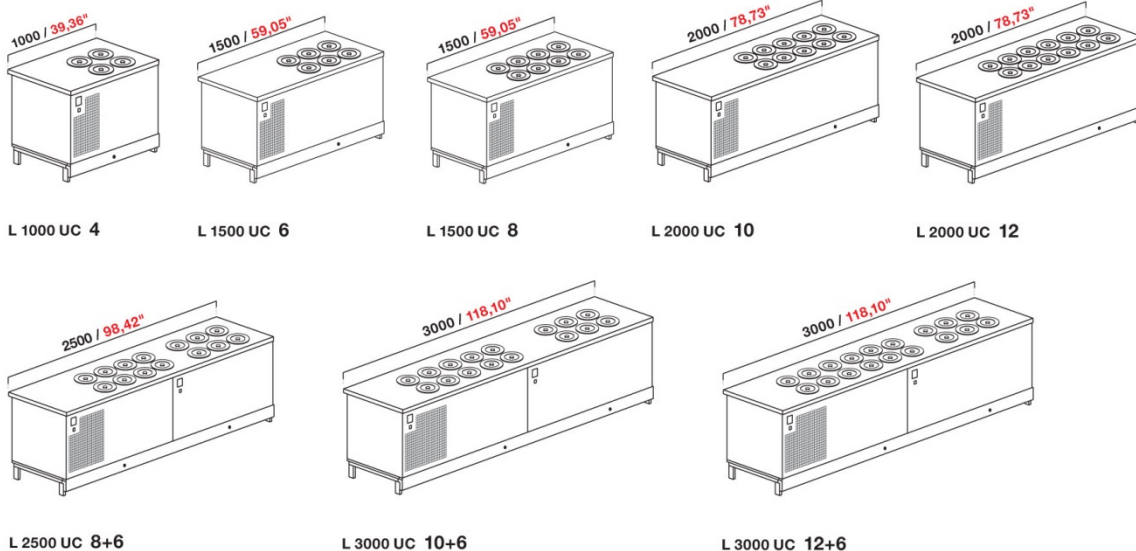

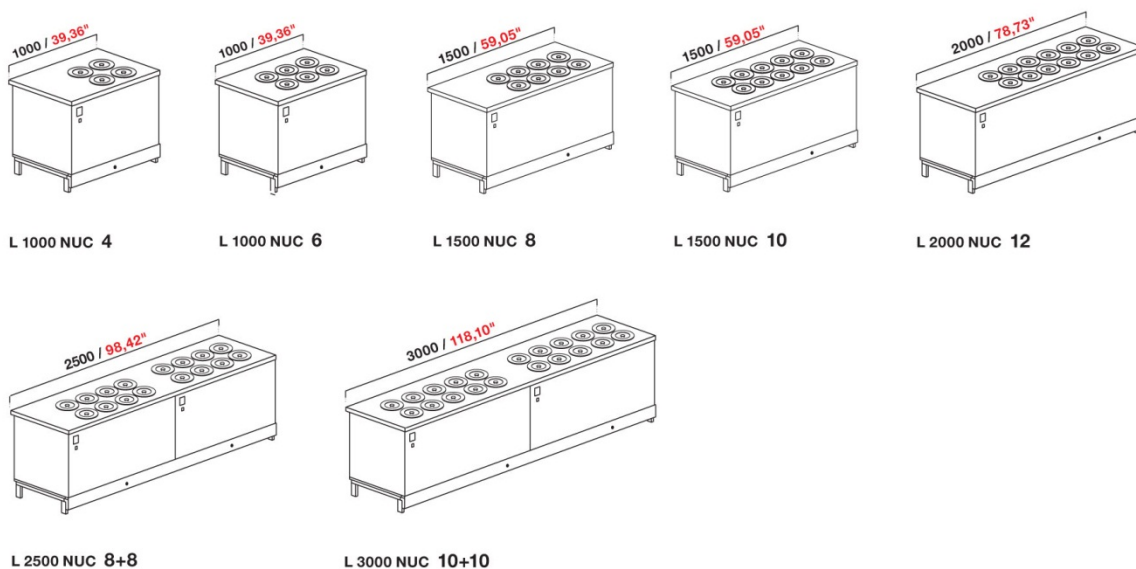

MODULI NUC = con motore remoto NUC units = with remote condensing unit




DIMENSIONI, PESO E IMBALLO DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA con 2 fianchi LENGTH with 2 end panels		PROFONDITÀ DEPTH		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1000	1060	41.73"	728	28.66"	65	143	1124x911xH1367	44.3"x35.9"xH53.8"	102	225
L 1500	1560	61.42"	728	28.66"	107	236	1624x911xH1367	63.9"x35.9"xH53.8"	158	348
L 2000	2060	81.10"	728	28.66"	154	340	2124x911xH1367	83.6"x35.9"xH53.8"	218	481
L 2500	2560	100.79"	728	28.66"	196	432	2624x911xH1367	103.3"x35.9"xH53.8"	274	604
L 3000	3060	120.47"	728	28.66"	240	529	3124x911xH1367	123"x35.9"xH53.8"	332	732

 ETL* - NSF 7 - UL STD 471 US - CAN/CSA C22.2 STD n. 120 Intertek Intertek		UC = con motore a bordo UC = with condensing unit on board NUC = con motore remoto entro 10 metri NUC = with condensing unit within 10 meters				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY V/Ph/Hz 208-220/1/60					
MODELLO MODEL	POTENZA COMP. HP	BREAKER SIZE	MCA	MOP	RESA CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	HP	A	A	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
4 pozzetti	1/3	5	4	5	410	1.398	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
6 pozzetti	1/2	8	6	10	460	1.569	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
8 pozzetti	5/8	8	5	8	502	1.712	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
10 pozzetti	5/8	8	5	8	502	1.712	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
12 pozzetti	1,2	10	7	10	708	2.414	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

		UC CON MOTORE A BORDO WITH CONDENSING UNIT ON BOARD				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE			
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F		
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F							
L 1000 UC - 4 pozzetti	380	2.28	360	1.228	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500 UC - 6 pozzetti	430	2.92	460	1.570	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500 UC - 8 pozzetti	581	3.22	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2000 UC - 10 pozzetti	590	3.26	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2000 UC - 12 pozzetti	740	3.41	865	2.950	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2500 UC - 8+6 pozzetti	747	2.69	865	2.950	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 3000 UC - 10+6 pozzetti	1022	4.74	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 3000 UC - 12+6 pozzetti	1031	4.78	1190	4.058	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		

		CON MOTORE ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS				TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE			
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F		
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F							
L 1000 NUC - 4 pozzetti	380	2.28	360	1.228	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1000 NUC - 6 pozzetti	555	3.02	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500 NUC - 8 pozzetti	651	2.27	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500 NUC - 10 pozzetti	660	2.31	925	3.158	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2000 NUC - 12 pozzetti	935	3.61	1085	3.700	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 3000 NUC - 8+8 pozzetti	942	3.65	1085	3.700	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 3000 NUC - 10+10 pozzetti	960	3.73	1085	3.700	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		